

iş güvenliğini tehlikeye atmayın!

İZOLE HALI, Elektrik üreten tesislerde, elektriğin yoğun olarak kullanıldığı fabrika ve şirketlerde çalışma ortamlarına serilerek iş güvenliği sağlanmaktadır.



Alçak, orta
ve yüksek
gerilimde iş
güvenliğini
sağlamak
çok kolay



1.000 Volt



15.000 Volt



36.000 Volt



50.000 Volt

Tel: 0 216 5776543
www.izolehali.com.tr



**İZOLE
HALI**



YÜKSEK VOLTAJA DAYANIKLI ESNEK, YIPRANMAZ KAYMAZLIK SAĞLAYICI YAPIDA VE YALITKAN OLUP NEME, ISIYA DAYANIKLIDIR



İZOLE HALI NEDİR?

Çalışanların iş kazasına uğramalarını önlemek için çalışılan yerin özelliklerine göre, çalışma süresince kullanılması yasal olarak zorunlu olan koruyucu malzemeler kullanılır. İzole Halı Elektrik izolasyonunda en önemli koruyucu malzemelerden biridir. İş güvenliğinde prensip önlenebilecek her kazayı önlemek olmalıdır.

izole halı di elektrik levhası nın kullanılması neden gereklidir.

Çünkü izole halı pano önleri, makine önleri ve trafolarında iş ve iş güvenliği açısından yasal olarak zorunludur.


izole Halı Kullanım Yerleri

Açık, orta ve yüksek gerilim olan çalışma alanlarında elektrik izolasyonunu sağlayan kauçuk esaslı bir üründür. Elektrik santralleri, trafo merkezleri, elektrikle çalışan makine ve çalışma tezgahları, pano önleri kullanım yerleridir.

İzole Halı Özellikleri

İzole Halı kauçuk esaslı bir malzemedir. % 100 koruma sağlamaktadır. Çeşitli kalınlıklarda 50.000 Volta 50 kV'a kadar koruyucu olmaktadır. Esnektir, dayanıklıdır, kaymazlık sağlayacak yapıdadır. İzole halı yalıtkan olup, ısı ve neme dayanıklıdır.

İzole halı dayanıma göre çeşitli kalınlıklarda olmaktadır.

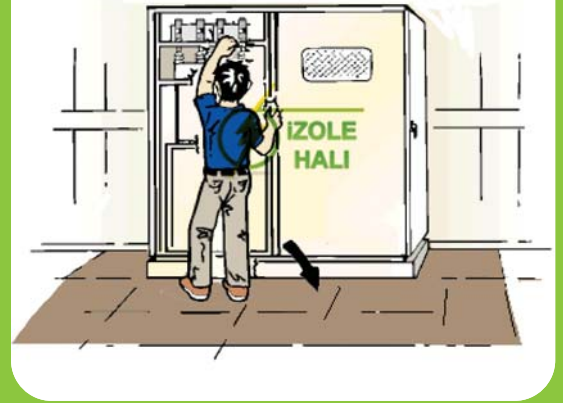

İzole Halı Di Elektrik

Tel: 0 216 5776543
www.izolehali.com.tr



Kodu	V. Dayanım	Kalınlık	Renk	En	Boy	Ağırlık
IH20	1000 Volt	2 mm	Kahve-Gri	100 cm	200 cm	6,4 kg
IH30	15000 Volt	3 mm	Kahve-Gri	100 cm	200 cm	9,6 kg
IH50	36000 Volt	5 mm	Kahve-Gri	100 cm	200 cm	16 kg
IH100	50000 Volt	10 mm	Kahve-Gri	100 cm	10 mt	32 kg
IH20R	1000 Volt	2 mm	Kahve-Gri	100 cm	10 mt	32 kg
IH30R	15000 Volt	3 mm	Kahve-Gri	100 cm	10 mt	48 kg
IH50R	36000 Volt	5 mm	Kahve-Gri	100 cm	10 mt	80 kg
IH100R	50000 Volt	10 mm	Kahve-Gri	100 cm	10 mt	160 kg